RELINEEUROPE®

Equipement locatif - Catalogue 2015

Notes

Toutes les unités sont estampillées CE selon le droit européen et disposent d'un manuel d'utilisation.

Ex.

Index

1. Unité-camion REE1000 Mobile150 (DN150-500) 1

1.1 Camion Mercedes Benz 1224L 1

1.2 Unité UV de polymérisation avec tableau de commandes intégré 2

1.3 Train de lampes avec jeux de roues..... 2

1.4 Obturateurs..... 3

1.5 Renvois d'angle..... 3

2. Unité-camion REE2000 Mobile150 (DN150-500) 4

2.1 Camion Mercedes Benz 1218L 4

2.2 Unité UV de polymérisation avec tableau de commandes intégré..... 5

2.3 Train de lampes avec jeux de roues..... 5

2.4 Obturateurs..... 6

2.5 Renvois d'angle..... 6

3. Unité de polymérisation UV REE400 Mobile150 (DN150-500) 7

3.1 Unité UV REE400..... 7

4. Tapis d'introduction 8

4.1 Tapis d'introduction avec potence..... 8

4.2 Tapis d'introduction avec plieuse..... 8

5. Train de lampes avec jeux de roues jusqu'au DN500 (600)..... 9

5.1 Train de lampes L0150 (9 x 400-600W) REE1000 9

5.2 Train de lampes L0150 (9 x 400-600W) REE2000..... 9

6. Train de lampes avec jeux de roues jusqu'au DN600 10

6.1 Train de lampes L0301 (9 x 400-1000W) 10

6.2 Train de lampes L0404 (6 x 1000-2000W) 10

7. Obturateurs 11

7.1 Obturateurs circulaires DN150 - DN1300..... 11

7.2 Obturateurs ovoides DN400/600 - DN1000/1500 12

8. Jeux de roues pour profils ovoides..... 13

8.1 Jeux de roues pour L0150 (REE1000 & REE2000) 13

8.2 Jeux de roues pour L0301 (REE1000) 13

8.3 Jeux de roues pour L0404 (REE2000) 14

9. Autres..... 15

9.1 Treuil de traction pour train de lampes..... 15

9.2 Refroidisseur d'air..... 16

9.3 Plieuse pour gaines..... 16

1. Unité-camion REE1000 Mobile150 (DN150-500)

1.1 Camion Mercedes Benz 1224L (VM01.1)

Données techniques :

Camion Mercedes Benz 1224L

- Poids total 12 to.
- Longueur 8,5m
- Largeur 2,55m
- Hauteur 3,75m
- Vignette environnementale 4 (vert)
- Génératrice AtlasCopco QAS30 (30 kVA)
- Compresseur Renner RBK, 1120 L/min à 7bar, max. 10bar

Equipement :

- Unité UV REE1000 Mobile150 (9x400-1000W) (1.2)
- Train de lampes 9x400-600W (L0150) (1.3)
- Obturateurs DN150 - DN500 (1.4)
- Jeu de renvois d'angles (1.5)

1.2 Unité de polymérisation UV avec tableau de commandes intégré

Unité de polymérisation UV REE1000 Mobile 150
- Longueur de câbles 150m
- Puissance de polymérisation 9 x 400-1000W

1.3 Train de lampes avec jeux de roues

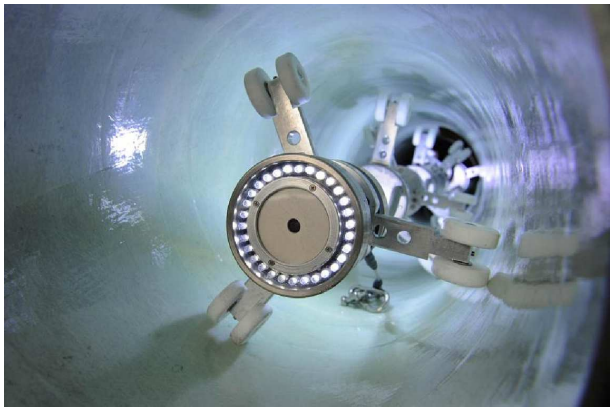

Train de lampes L0150, 3 modules incluant une caméra
- Puissance de polymérisation 9 x 400-600W
- Jeux de roues DN150, DN200, DN300, DN400, DN500

1.4 Obturateurs

Obturateurs
- DN150, DN200, DN300, DN400, DN500

1.5 Renvois d’angles

Jeu de renvois d'angle
- 1 renvoi d'angle court (pour film intérieur)
- 1 renvoi d'angle long (pour film intérieur)
- 1 renvoi d'angle pour câble UV
- 1 renvoi d'angle pour câble de traction treuil
- 2 renvoi d'angle pour regards
- 4 tubes pour étais respectivement 45cm, 60cm, 80cm, 100cm
- 2 vis à étais pleines et 2 vis à étais plates creuses
- 2 vis á étais pointes pleines und 2 vis à étais pointes plates

2. Unité-camion REE2000 Mobile150 (DN150-500)

2.1 Camion Mercedes Benz 1218L (VM01.2)

Données techniques :

Camion Mercedes Benz 1218L
- Poids total 12 to.
- Longueur 8,9m
- Largeur 2,55m
- Hauteur 3,75m
- Vignette environnementale 4 (vert)
- Génératrice AtlasCopco QAS30 (30 kVA)
- Compresseur Renner RBK 1120 L/min à 7bar, max. 10bar

Equipement :

- Unité UV REE2000 Mobile150 (2.2)
- Train de lampes 9x400-600W (L0150) (2.3)
- Obturateurs DN150 - DN500 (2.4)
- Jeu de renvois d'angles (2.5)

2.2 Unité de polymérisation UV avec tableau de commandes intégré

Tourêt REE2000 Mobile 150

- Longueur de câble 150m
- Puissance de polymérisation 9 x 400-600W (L0150)
  6 x 1000-2000W (L0404)

2.3 Train de lampes avec jeux de roues

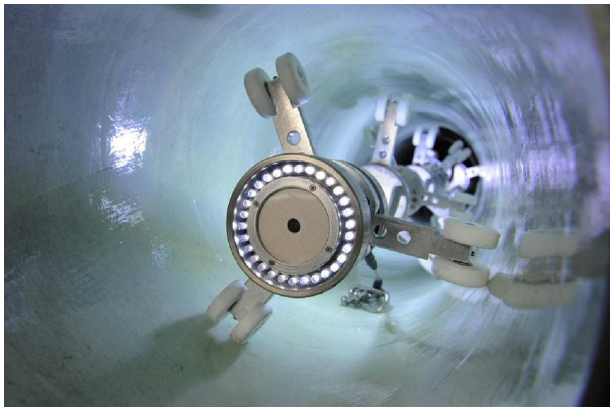

Train de lampes L0150,
3 modules incluant un module caméra avec position automatique sur la ligne d'horizon

- Puissance de polymérisation 9 x 400-600W
- Jeux de roues DN150, DN200, DN300, DN400, DN500

2.4 Obturateurs

Obturateurs
- DN150, DN200, DN300, DN400, DN500

2.5 Renvois d’angles

Jeu de renvois d'angle
- 1 renvoi d'angle court (pour film intérieur)
- 1 renvoi d'angle long (pour film intérieur)
- 1 renvoi d'angle pour câble UV
- 1 renvoi d'angle pour câble de traction treuil
- 2 renvoi d'angle pour regards
- 4 tubes pour étais respectivement 45cm, 60cm, 80cm, 100cm
- 2 vis à étais pleines et 2 vis à étais plates creuses
- 2 vis à étais pointes pleines und 2 vis à étais pointes plates

3. Unité de polymérisation REE400 Mobile150 (DN150-500)

3.1 Unité de polymérisation aux UV REE400 (VM01.3)

<u>Données techniques</u> :

Unité de polymérisation REE400
- Longueur de câble 150m
- Puissance de polymérisation 9 x 400W
- Branchement électrique CEE400V / 16A
- Train de lampes L0150 REE400 (9 x 400W)
- Jeu d'obturateurs DN150, DN200, DN300, DN400, DN500
- Jeu de renvois d'angles

4. Tapis d‘introduction

4.1 **Tapis d'introduction avec potences** (VM02.1)

Données techniques :

- Remorque double essieu avec timon
- Poids total 2,7 to,
- Longueur hors tout 6,4m, Largeur 2,20, Hauteur 1,60m
- Attache-remorque boule ou anneau
- Branchement électrique 12V, Prise 8 poles

4.2 **Tapis d’introduction avec plieuse intégrée** (VM02.2)

Données techniques :

- Remorque double essieu avec timon
- Poids total 3,1 to,
- Longueur hors tout 6,40m, Largeur 2,20m, Hauteur 1,80m
- Attache-remorque boule ou anneau
- Branchement électrique 12V / 24V, prise 8 poles

5. Train de lampes avec jeux de roues jusqu‘au DN500 (DN600)

5.1 Train de lampes L0150 (9 x 400-600W) REE1000 (VM03.1)

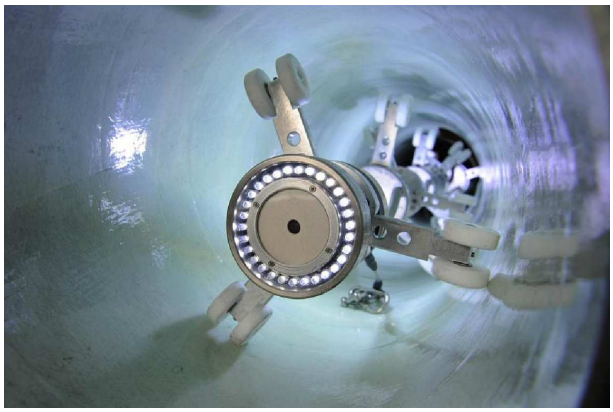

Train de lampes L0150, 3 modules incluant une caméra
- Puissance de polymérisation 9 x 400-600W
- Jeux de rouesDN150, DN200, DN300, DN400, DN500 (DN600)

5.2 Train de lampes L0150 (9 x 400-600W) REE2000 (VM03.2)

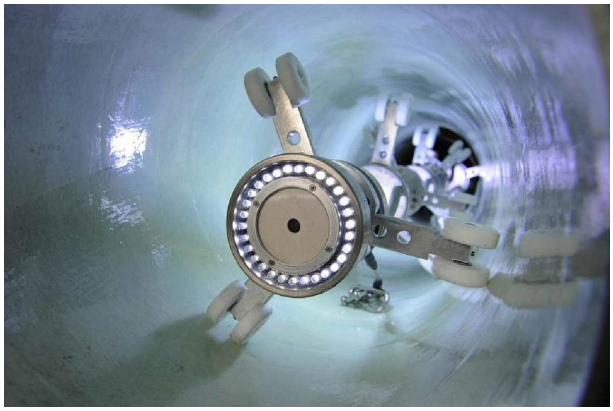

Train de lampes L0150,
3 modules incluant un module caméra avec position automatique sur la ligne d'horizon
- Puissance de polymérisation 9 x 400-600W
- Jeux de roues DN150, DN200, DN300, DN400, DN500 (DN600)

6. Train de lampes avec jeux de roues jusqu‘au DN600

6.1 Train de lampes L0301 (9 x 400-1000W) REE1000 (VM04.1)

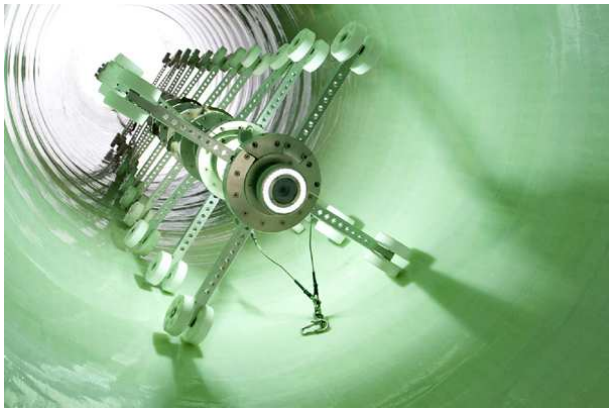

Train de lampes L0301, 3 modules incluant une caméra
- Puissance de polymérisation 9 x 400-1000W
- Jeux de roues DN600-800, DN900-1200

6.2 Train de lampes L0404 (6 x 1000-2000W) REE2000 (VM04.2)

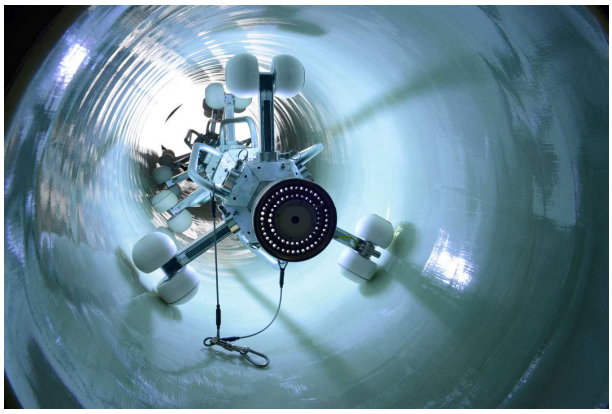

Train de lampes L0404,
3 modules incluant un module caméra avec position automatique sur la ligne d'horizon
- Puissance de polymérisation 6 x 1000-2000W
- Jeux de roues DN600, DN700-800, DN900-1000, DN1100-1200, DN1300

7. Obturateurs

7.1 Obturateurs circulaires DN150 - DN1300 (VM05.1-9)(VM06.1-4)

Obturateurs
- DN150
- DN200
- DN300
- DN400
- DN500
- DN600
- DN700-800
- DN900-1000
- DN1100-1200
- DN1300

Livrés avec raccord d'air sans bague teflon,
Diamètre pour bague teflon 60,2mm

7.2 **Obturateurs ovoides DN400/600 - DN1000/1500** (VM07.1-7)

Obturateurs ovoides
- DN400/600
- DN500/750
- DN600/900
- DN700/1050
- DN800/1200
- DN900/1350
- DN1000/1500

Livrés avec raccord d'air sans bague teflon,
Diamètre pour bague teflon 60,2mm

8. Jeux de roues pour profils ovoides

8.1 Jeux de roues pour L0150 (REE1000 & REE2000) (VM08.1)

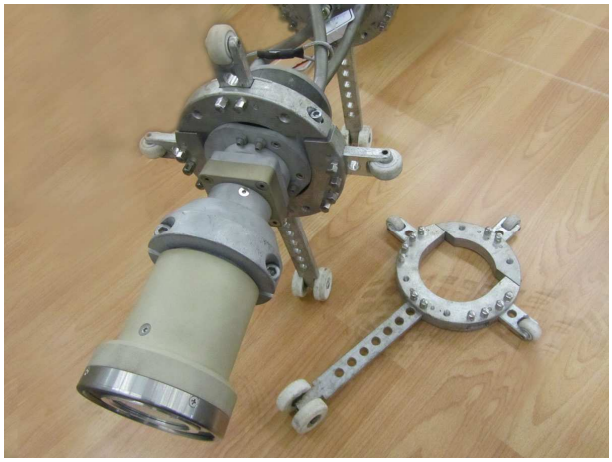

Jeux de roues pour profils ovoides L0150 (9 x 400-600W)

- DN400/600

8.2 Jeux de roues pour L0301 (REE1000) (VM09.1-5)

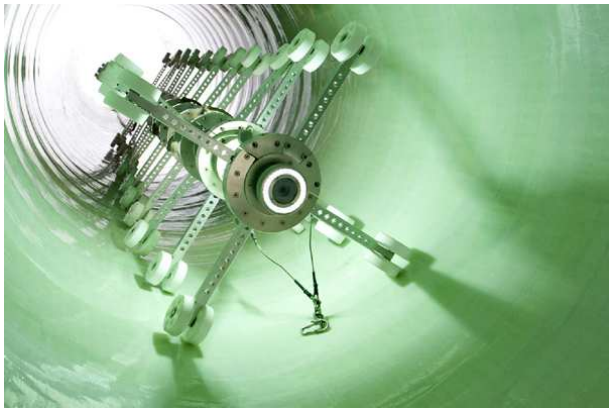

Jeux de roues pour profils ovoides L0301 (9 x 400-1000W)

- DN500/750
- DN600/900
- DN700/1050
- DN800/1200
- DN900/1350

8.3 Jeux de roues pour L0404 (REE2000) (VM10.1-6)

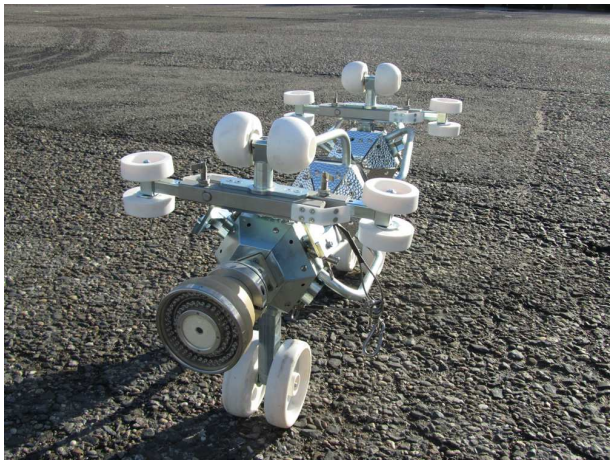

Jeux de roues pour profils ovoides L0404

- DN500/750
- DN600/900
- DN700/1050
- DN800/1200
- DN900/1350
- DN1000/1500

9. Autres

9.1 Treuil de traction pour train de lampes (VM11.1)

Données techniques :

Treuil de traction pour train de lampes
- Aide à l'introduction des trains de lampes
- Aide pour l'enlèvement du film intérieur
- Puissance 2,2 kW
- Branchement réseau 230 V / 50 Hz
- 300m de câble à faible dilatation
- Commande filaire
- Longueur ca. 60cm
- Largeur ca. 75cm
- Hauteur ca. 110cm
- Poids135 kg

9.2 **Refroidisseur d'air** (VM12.1)

Refroidisseur d'air pour gaines en peroxyde
- Longueur env. 180cm
- Largeur env. 35cm
- Hauteur env. 45cm
- Poids env. 87 kg

9.3 **Plieuse pour gaines** (VM13.1)

Rouleaux sur châssis fixés sur palette
- Longueur env. 150cm
- Largeur env.. 150cm
- Hauteur env. 150cm
- Poids 315 kg

Contact :
RELINEEUROPE AG
Blandine GERVEZ / David VELTZ
Große Ahlmühle 31
D-76865 Rohrbach
Tel: 06349 / 93 934 - 226
Fax: 06349 / 93 934 – 101
Email: blandine.gervez@relineeurope.com

Reproduction non autorisée

Version 02/01.2015